

MOROOKA EUROPE




MST-2200VD

Full Rotating
Raupendumper auf Gummiketten

Max. Nutzlast 11T

**DUMPER für WEICHES, SANDIGES
und TIEFES GELÄNDE**

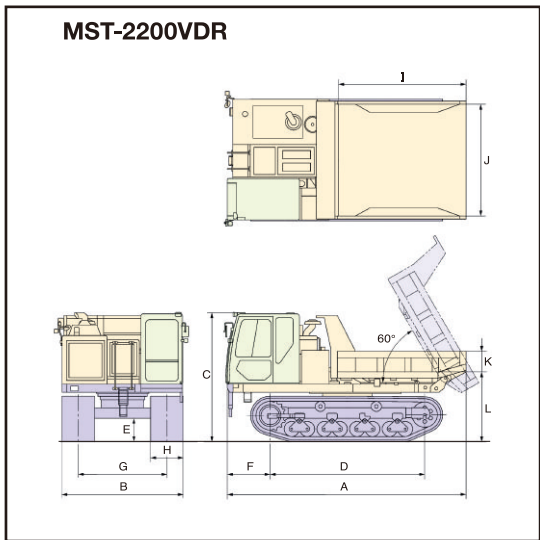

Zwei Fahrhebel



Rückfahrkamera



Seitenkamera



Einfache Steuerung mit HST-Antriebssystem



Die 360°Drehung sorgt für mehr Sicherheit sowie Entlastung und Fahrkomfort für den Nutzer

Modell	MST-2200VDR
--------	-------------

LEISTUNG				KIPPMULDE			TANKVOLUMEN		
Maximale Nutzlast	Kg	11,000	Gesamtlänge	I	mm	3,200	Kraftstofftank	ℓ	300
Ladevolumen	m ³	3.97	Gesamtbreite	J	mm	2,750	Hydrauliktank	ℓ	150
Geschwindigkeit1 langsam	Km/h	8.0	Gesamthöhe	K	mm	550	Kühlwassertank	ℓ	26
Geschwindigkeit2 schnell	Km/h	10.0	Bodenfreiheit	L	mm	1,670	ANTRIEBSSYSTEM		
Bodendruck (leer)	Kg/cm ²	0.26	MOTOR			HST			
Bodendruck (voll)	Kg/cm ²	0.44	Modell	CAT C7.1 Tier 4 final Stage 4		STEIGVERMÖGEN			
MASCHINENABMESSUNG				Nennleistung	PS(kw)/min-1	249(186)/2,200	Voll Geladen: 27% (15 Grad) kontinuierlich		
Eigengewicht	Kg	16,000	Drehmoment	N.m/min-1	1,214/1,400	SONSTIGES			
Gesamtlänge	A	mm	5,900	HYDRAULIKPUMPE			Kabine (ROPS/FOPS)		
Gesamtbreite	B	mm	2,980	Hauptpumpe	2 Axialkolbenpumpen mit variabler Fördermenge		Klimaanlage		
Gesamthöhe	C	mm	3,280	Maximale Ölfördermenge	ℓ/min.	165	Radio		
Radstand	D	mm	3,840	Vorsteuerpumpe	2x Zahnradpumpe		360° Drehung		
Bodenfreiheit	E	mm	580	Maximale Ölfördermenge	ℓ/min.	121.2+83.3	Rückfahrkamera		
Vorderer Überhang	F	mm	1,100	HYDRAULIKMOTOR			Seitenkamera (rechte Seite)		
Kettenabstand	G	mm	2,180	Fahrmotor	2x verstellbarer Axialkolbenfahrmotor				
Kettenbreite	H	mm	800	Schwenkantrieb	1x Axialkolbenmotor				
Kettenmaße		mm	800x150x66						

MOROOKA EUROPE

Im Neugrund 14
64521 Gross-Gerau
Germany

Web: www.morookaeurope.com



Kontakt

